


## NERGALTEC

### MÉTAL DEPLOYÉ ZINGUÉ

Date d'actualisation : 02 avril 2010

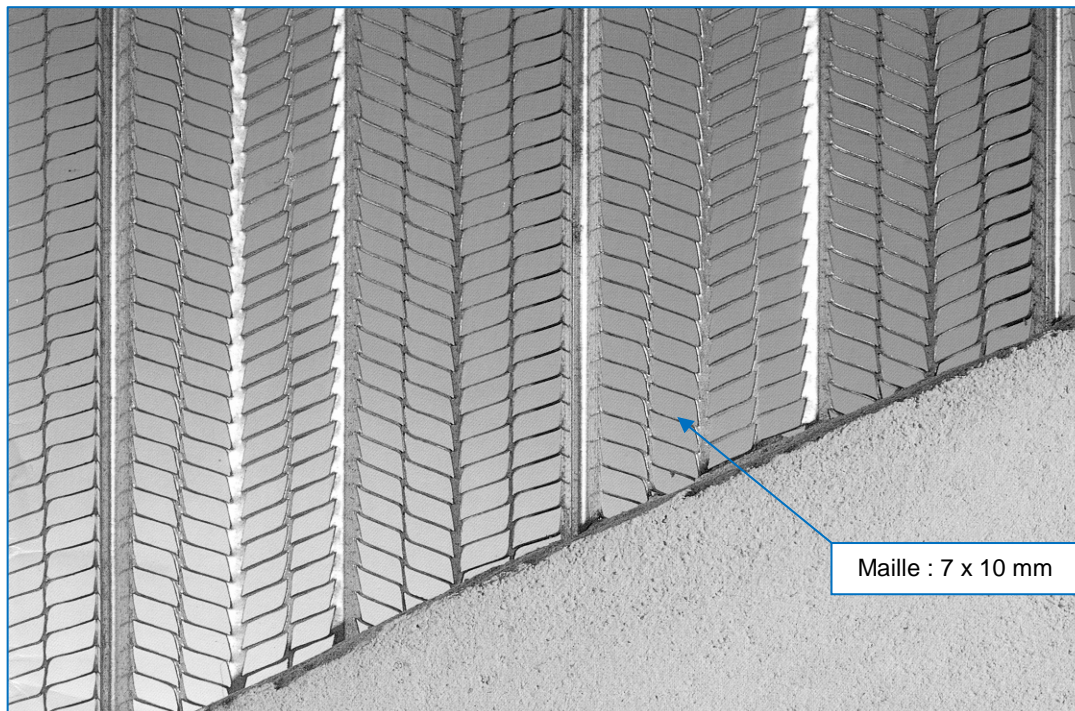

Maille : 7 x 10 mm

#### Propriétés

- Facile à manutentionner 1,5 kg par panneau
- rigide grâce à sa nervure de 8 mm
- possibilité de pliage
- facilité de découpe (cisaille, disqueuse )

#### Domaines d'application

- Reprise de bétonnage
- Coffrage perdu

#### Caractéristiques

Dimensions d'un panneau : 2500 x 600 mm  
 Epaisseur : 0,30 mm  
 Poids d'un panneau : 1,65 kg  
 Poids au m<sup>2</sup> : 1,10 kg  
 Colisage : 20 panneaux (30 m<sup>2</sup>)